

# ND3R-BL / ND3F-BL 面付本締錠

1ドア2ロックの補助錠に最適な面付本締錠です。  
従来品から操作性・デザイン性が向上しました。



写真はPRND3R-1BL型(ST)  
(標準デッド仕様)

写真はPRND3F-1BL型(ST)  
(鎌デッド仕様)

## エアタイト扉用もあります

型式

ND3R-1ATBL  
ND3F-1ATBL



PRND3R-1ATBL型

### 防犯性

#### ■ CP認定錠です

官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

#### ■ 防犯対策に配慮

防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準装備し、不正解錠を防止します。また、ボール攻撃のような暴力破壊行為に備えた鎌デッド仕様のND3F型もあります。

#### ■ BL-bs認定品です

防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度の認定品です。

### 操作性

#### ■ 平型サムターンを採用

従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

#### ■ 差し込みやすいスリパチ形状シリンダー

PR、LBシリンダーの場合はシリンダー前面がキーを差し込みやすいスリパチ形状となっていますので、自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリパチ形状部とサムターンに蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口やサムターンの状態が一目で分かります。<sup>(注)</sup>

(注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

#### ■ 大型キーヘッド

PR、LB、JNキーの場合は、キーの回転操作が容易な大型キーヘッド付きです。樹脂製なので手へのあたりが柔らかく、大きな力を加えられるためデッドボルトの出し入れが容易です。



## 施工性

### ■ 既存の扉に取り付け可能な面付タイプ

面付錠なので、既存扉への取り付けも可能。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

### ■ 従来品と同一切欠

ND2R/ND2F型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

### ■ 主錠との回転方向合わせが容易

サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。



### ■ 対震ストライク付き

対震ストライク付きもあります。詳細はお問い合わせください。

型式

ND2R-DG.SKU (面付用)

ND2F-G.STB (彫込用)



ND2R-DG.SKU ND2F-G.STB

### ■ 面付ストライク付き

彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。詳細はお問い合わせください。

型式

ND2F.SK1



ND2F.SK1

## カラーバリエーション

室外側は4色のカラーをご用意しました。室内側は堅牢感と高級感を兼ね備えた、ステンレス製のシンプルなデザインです。



ST



CD



CB



GL



室内側

※室内側はすべてシルバー色となります

## 材質・仕上

記号	シリンダー		ケースカバー	
	材質	仕上	材質	仕上
ST	SUS304	ホーニング	SUS304	ホーニング
CD		セラミックダークグレイ		
CB		セラミックブロンズ		
GL		アルミ		

## 仕様

型式	ND3R-1BL ND3R-1ATBL ND3F-1BL ND3F-1ATBL
装着可能シリンダー	U9・PR-J・LB-J・JN
扉厚可能範囲 (mm)	33~35・35~43・43~50

## 美和ロック株式会社

本社	東京 東京都港区芝3丁目1番12号	〒105-8510	TEL.03(4330)3069(代)
支店	横浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目13番15号	〒240-0042	TEL.045(330)3069(代)
	金沢 石川県金沢市東力4丁目200番地	〒921-8015	TEL.076(203)3069(代)
	名古屋 愛知県名古屋市千種区千種3丁目37番13号	〒464-0858	TEL.052(310)3069(代)
	大阪 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目4番5号	〒540-0037	TEL.06(6733)3069(代)
	九州 福岡県福岡市中央区大手門2丁目4番14号	〒810-0074	TEL.092(235)3069(代)
営業所	札幌 北海道札幌市中央区大通西18丁目1番35号	〒060-0042	TEL.011(351)3069(代)
	仙台 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番23号	〒980-0811	TEL.022(745)3069(代)
	広島 広島県広島市西区小河内町2丁目1番33号	〒733-0025	TEL.082(563)3069(代)
	高松 香川県高松市今里町2丁目10番地20	〒760-0078	TEL.087(862)3069(代)
	沖縄 沖縄県那覇市泊3丁目1番23号	〒900-0012	TEL.098(993)3069(代)
工場	伊勢・玉城・盛岡・川崎		

## ■切込外観図


### U9ND3R-1BL型

(注1) B寸法が48mm以下の枠にご使用ください。  
48mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

#### ●扉厚によるA寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~38	6.3(取付時に切断する)
38~40	9.3(取付時に切断する)
40~43	11.3(出荷時の状態で使用)
43~46	14.3(取付時に切断する)
46~48	17.3(取付時に切断する)
48~50	19.3(出荷時の状態で使用)

※扉厚33~35はKライナー使用

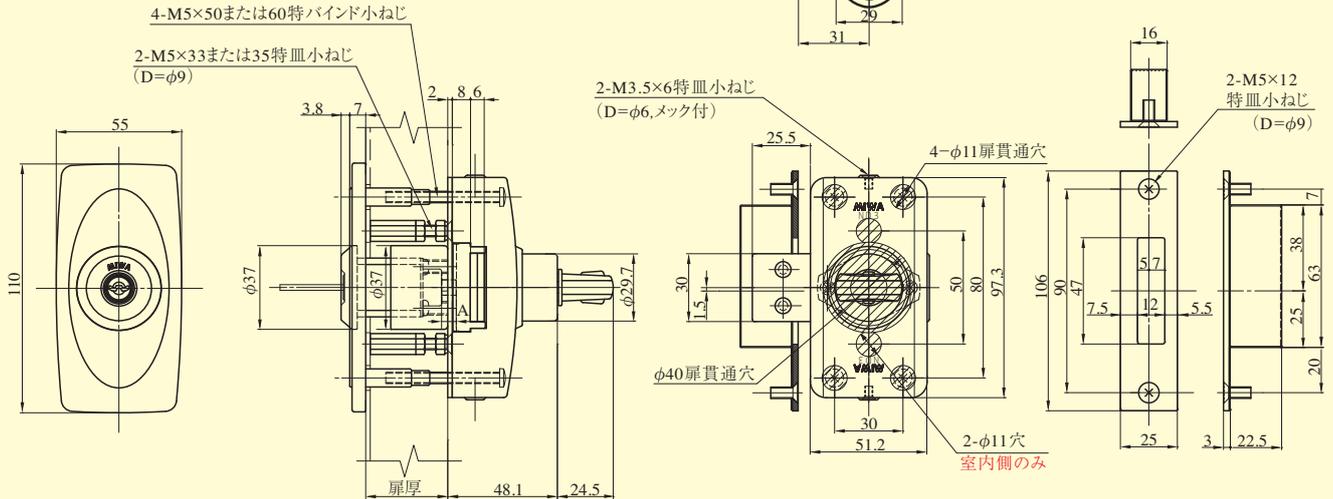


### U9ND3R-1ATBL型

#### ●扉厚によるA寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~40	13.7(出荷時の状態で使用)
40~43	17.2(取付時に交換する)
43~48	22.7(取付時に切断する)
48~50	26.7(出荷時の状態で使用)

※扉厚33~35はKライナー使用

(注2) B寸法が57mm以下の枠にご使用ください。  
57mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

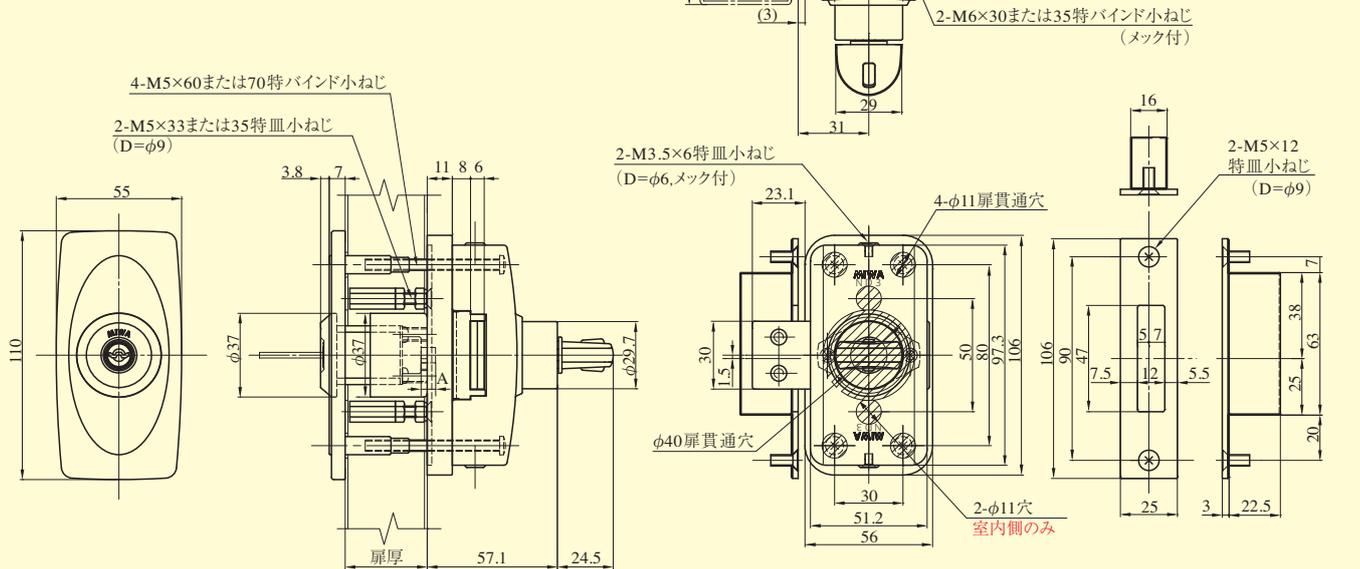



#### 面付ストライク : ND2F.SK1 (別途御手配品)

## U9ND3F-1BL型

### ●扉厚によるA寸法 (単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~38	6.3(取付時に切断する)
38~40	9.3(取付時に切断する)
40~43	11.3(出荷時の状態で使用)
43~46	14.3(取付時に切断する)
46~48	17.3(取付時に切断する)
48~50	19.3(出荷時の状態で使用)

※扉厚33~35はKライナー使用

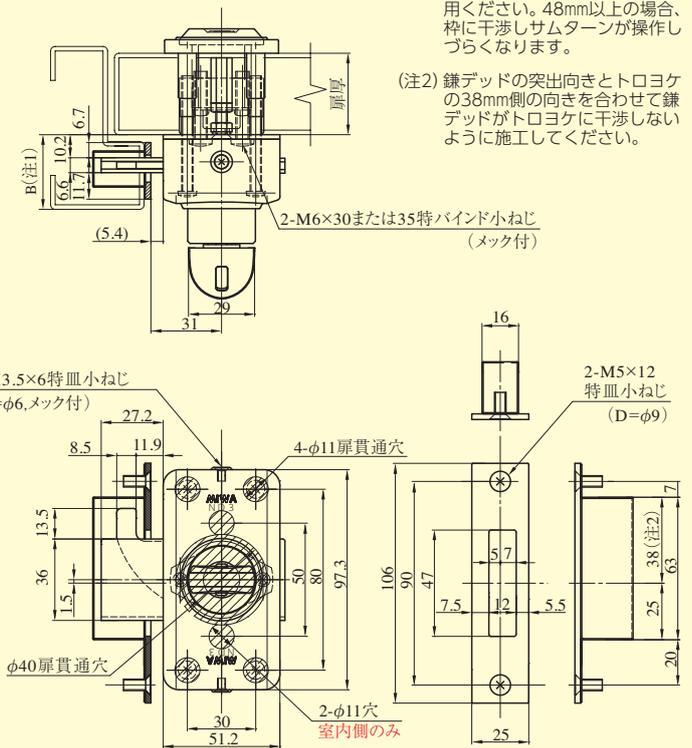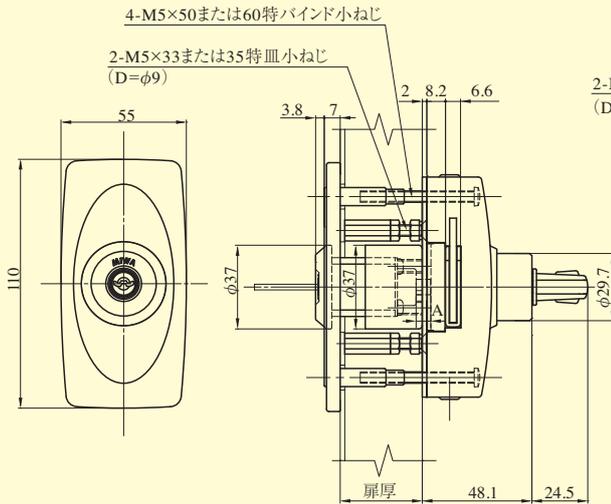

(注1) B寸法が48mm以下の枠にご使用ください。48mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

(注2) 鎌デッドの突出向きとトロヨケの38mm側の向きを合わせて鎌デッドがトロヨケに干渉しないように施工してください。

## U9ND3F-1ATBL型



### ●扉厚によるA寸法 (単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	A寸法
33~40	13.7(出荷時の状態で使用)
40~43	17.2(取付時に交換する)
43~48	22.7(取付時に切断する)
48~50	26.7(出荷時の状態で使用)

※扉厚33~35はKライナー使用

(注3) B寸法が57mm以下の枠にご使用ください。57mm以上の場合、枠に干渉しサムターンが操作しづらくなります。

(注4) 鎌デッドの突出向きとトロヨケの38mm側の向きを合わせて鎌デッドがトロヨケに干渉しないように施工してください。

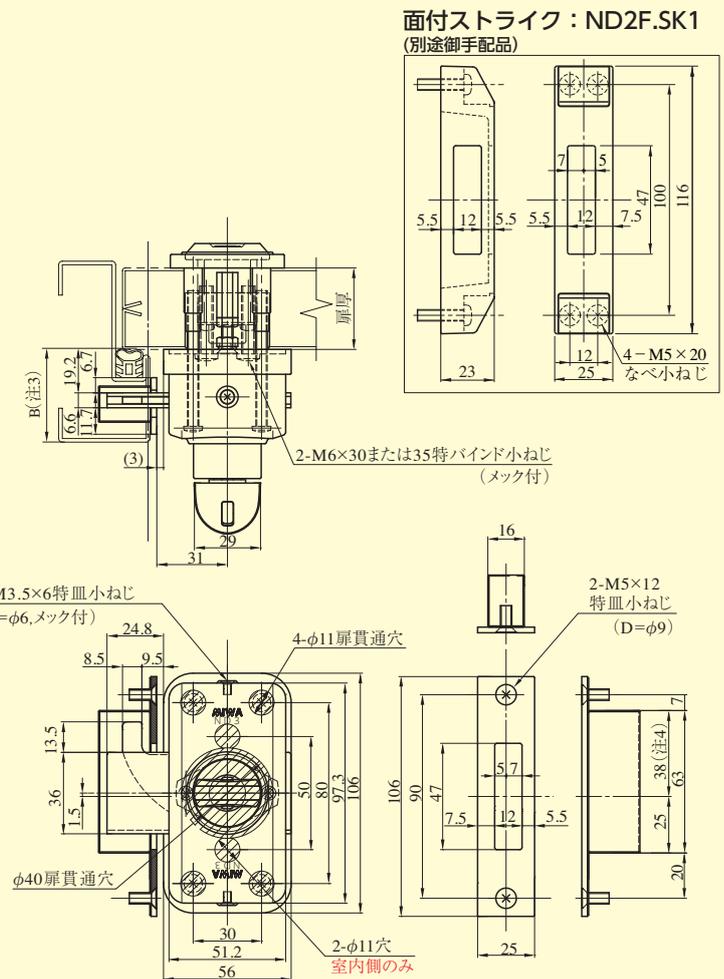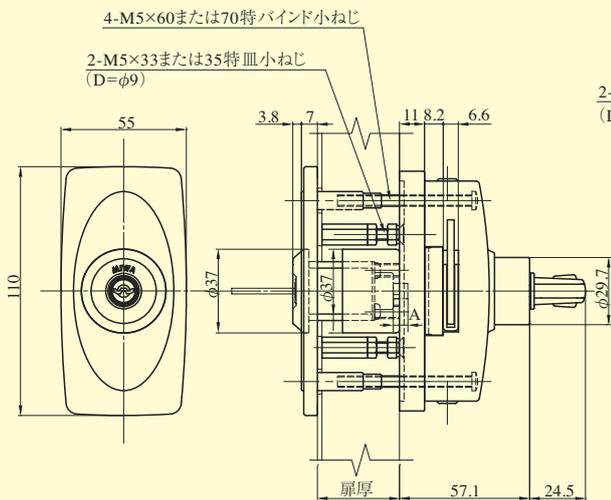

### 面付ストライク : ND2F.SK1 (別途御手配品)

